

Поломоечная машина для твёрдых и ковровых напольных покрытий, для чистки эскалаторов и траволаторов


Rotowash R30B Plus



С интегрированной электрической системой распыления, которая обеспечивает точную дозированную подачу воды. Вода рассеивается расширяющейся струёй по всей ширине передней щётки.

С двойным рычагом управления и баком для чистой воды или раствора на 7 л.

Боковые щётки и тележка Rotocart — дополнительные опции.

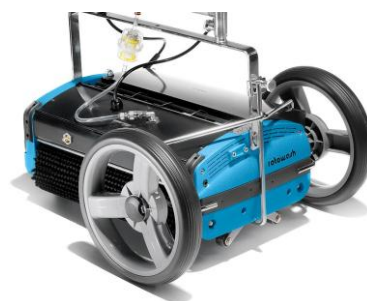

Технические характеристики

Асинхронный электродвигатель однофазного тока
Скорость вращения щёток
Рабочая ширина
Объём бака для чистой воды (раствора)
Объём лотка для собранной жидкости
Подача чистой воды (раствора)
Прижимное усилие щёток
Вес
Длина
Ширина
Высота без рычага управления
Высота в рабочем положении
Диаметр щёток

550 Вт
650 об./мин.
300 мм
7 л
2 л
электрический насос
340 г/см²
24,5 кг
366 мм
403 мм
205 мм
варьируется 1000 – 205 мм
110 мм

Производительность

Твёрдые полы
Ковровые покрытия

до 920 м²/час
до 520 м²/час