


Поломоечная машина для твёрдых и ковровых напольных покрытий Rotowash R3B



С интегрированной электрической системой распыления, которая обеспечивает точную дозированную подачу воды. Вода рассеивается двумя расширяющимися струями по всей ширине передней щётки.

С двойным рычагом управления и баком для чистой воды или раствора на 7 л.

Боковые щётки и тележка Rotocart — дополнительные опции.

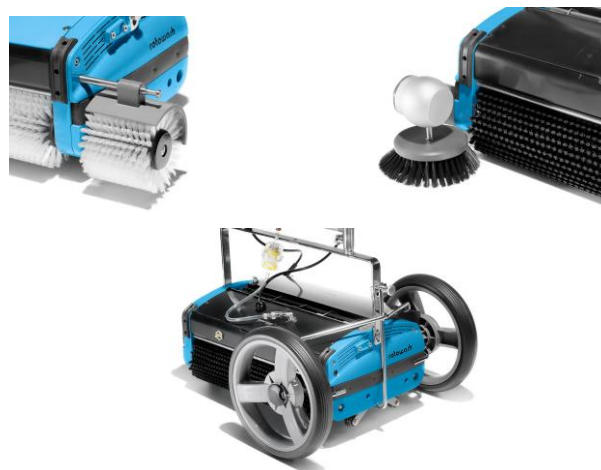

Технические характеристики

Асинхронный электродвигатель однофазного тока
Скорость вращения щёток
Рабочая ширина
Объём бака для чистой воды (раствора)
Объём лотка для собранной жидкости
Подача чистой воды (раствора)
Прижимное усилие щёток
Вес
Длина
Ширина
Высота без рычага управления
Высота в рабочем положении
Диаметр щёток

700 Вт
650 об./мин.
300 мм
7 л
1,5 л
электрический насос
300 г/см²
25,5 кг
330 мм
395 мм
200 мм
варьируется 1000 – 200 мм
89 мм

Производительность

Твёрдые полы
Ковровые покрытия

до 600 м²/час
до 200 м²/час