

Поломоечная машина для твёрдых и ковровых напольных покрытий, для чистки эскалаторов и траволаторов


Rotowash R45B Plus



С интегрированной электрической системой распыления, которая обеспечивает точную дозированную подачу воды. Вода рассеивается двумя расширяющимися струями по всей ширине передней щётки.

С двойным рычагом управления и баком для чистой воды или раствора на 7 л.

Боковые щётки и тележка Rotocart — дополнительные опции.

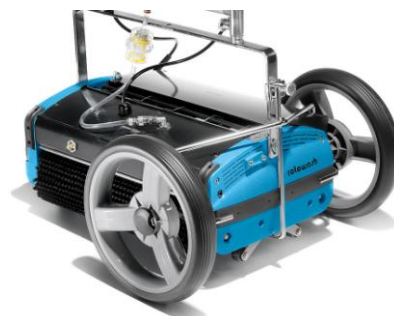

Технические характеристики

Асинхронный электродвигатель однофазного тока	950 Вт
Скорость вращения щёток	650 об./мин.
Рабочая ширина	440 мм
Объём бака для чистой воды (раствора)	7 л
Объём лотка для собранной жидкости	2,5 л
Подача чистой воды (раствора)	электрический насос
Прижимное усилие щёток	270 г/см ²
Вес	32 кг
Длина	366 мм
Ширина	545 мм
Высота без рычага управления	205 мм
Высота в рабочем положении	варьируется 1000 – 205 мм

Производительность

Твёрдые полы	до 1275 м ² /час
Ковровые покрытия	до 630 м ² /час