


Поломоечная машина для твёрдых и ковровых напольных покрытий Rotowash R5B



С интегрированной электрической системой распыления, которая обеспечивает точную дозированную подачу воды. Вода рассеивается двумя расширяющимися струями по всей ширине передней щётки.

С двойным рычагом управления и баком для чистой воды или раствора на 10 л.

Боковые щётки и тележка Rotocart — дополнительные опции.

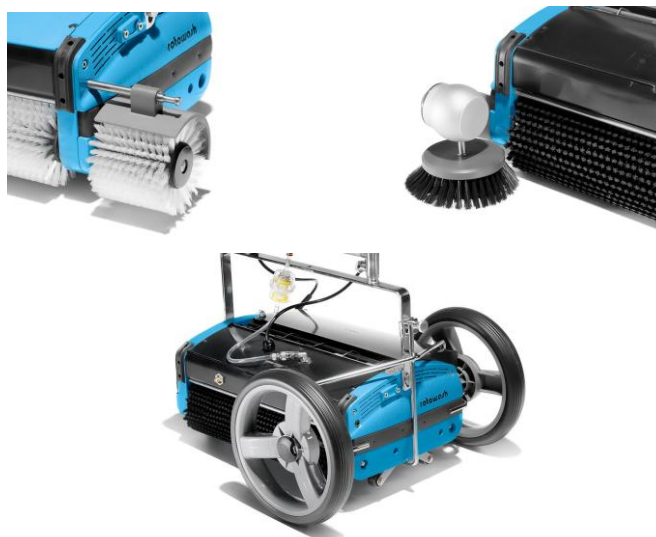

Технические характеристики

Асинхронный электродвигатель однофазного тока

800 Вт

Скорость вращения щёток

650 об./мин.

Рабочая ширина

500 мм

Объём бака для чистой воды (раствора)

10 л

Объём лотка для собранной жидкости

2,5 л

Подача чистой воды (раствора)

электрический насос

Прижимное усилие щёток

220 г/см²

Вес

31 кг

Длина

330 мм

Ширина

595 мм

Высота без рычага управления

200 мм

Высота в рабочем положении

варьируется 1000 – 200 мм

Диаметр щёток

89 мм

Производительность

Твёрдые полы

до 1000 м²/час

Ковровые покрытия

до 300 м²/час