

Поломоечная машина для твёрдых и ковровых напольных покрытий


Rotowash R60B Plus



С интегрированной электрической системой распыления, которая обеспечивает точную дозированную подачу воды. Вода рассеивается двумя расширяющимися струями по всей ширине передней щётки.

С двойным рычагом управления и баком для чистой воды или раствора на 7 л.

Боковые щётки и тележка Rotocart — дополнительные опции.

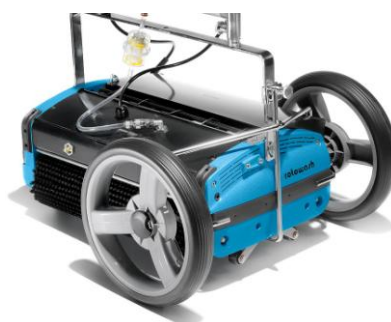

Технические характеристики

Асинхронный электродвигатель однофазного тока
Скорость вращения щёток
Рабочая ширина
Объём бака для чистой воды (раствора)
Объём лотка для собранной жидкости
Подача чистой воды (раствора)
Прижимное усилие щёток
Вес
Длина
Ширина
Высота без рычага управления
Высота в рабочем положении

1150 Вт
650 об./мин.
600 мм
7 л
3,5 л
электрический насос
220 г/см²
35 кг
366 мм
705 мм
205 мм
варьируется 1000 – 205 мм

Производительность

Твёрдые полы
Ковровые покрытия

до 1845 м²/час
до 920 м²/час