


Поломоечная машина для чистки эскалаторов и траволаторов

## Rotowash R30B Escalator



*Модель Rotowash R30B Plus может поставляться в комплектации для чистки эскалатора: с двумя ступенчатыми щётками вместо универсальных и с боковой щёткой для чистки крайних пазов ступеней.*

*Бак для чистой воды или раствора на 7 л, насос, распыление раствора из форсунки по всей ширине передней щётки.*

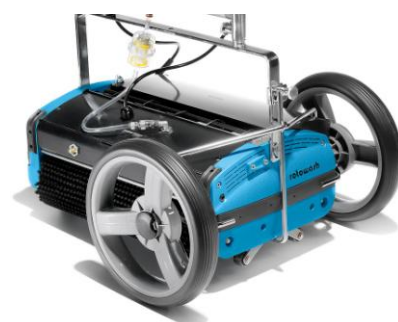

*Тележка Rotocart — дополнительная опция.*

### Технические характеристики

Асинхронный электродвигатель однофазного тока	550 Вт
Скорость вращения щёток	650 об./мин.
Рабочая ширина	300 мм
Объём бака для чистой воды (раствора)	7 л
Объём лотка для собранной жидкости	2 л
Подача чистой воды (раствора)	электрический насос
Прижимное усилие щёток	340 г/см <sup>2</sup>
Вес	24,5 кг
Длина	366 мм
Ширина	403 мм
Высота без рычага управления	205 мм
Высота в рабочем положении	варьируется 1000 – 205 мм

### Производительность

Твёрдые полы	до 920 м <sup>2</sup> /час
Ковровые покрытия	до 520 м <sup>2</sup> /час